

# smartStage 50




## Die Referenz in der Klasse 8 x 6 m




Die smartStage 50 hat einen hydraulischen Dachhub wie ihre grossen Schwestern. Unsere Kunden bescheinigen ihr (wie übrigens allen unseren Bühnen) einen stabilen Unterbau, so dass die Bühne nicht wackelt, wenn die Tanzgruppe tanzt. Sie ist sicherlich besser als ihre osteuropäische Konkurrenz und darüber hinaus auch als gebrauchte Bühne ihr Geld wert.

## The Reference in the 8 x 6 m Category


The smartStage 50 has a hydraulic roof lift just like her bigger sisters. Our clients love the solid underconstruction (like on all of our stages), so the stage does not move even when the dance group performs. The smartStage 50 is definitely better than its competitors from Eastern Europe and its money worth, even pre-owned.

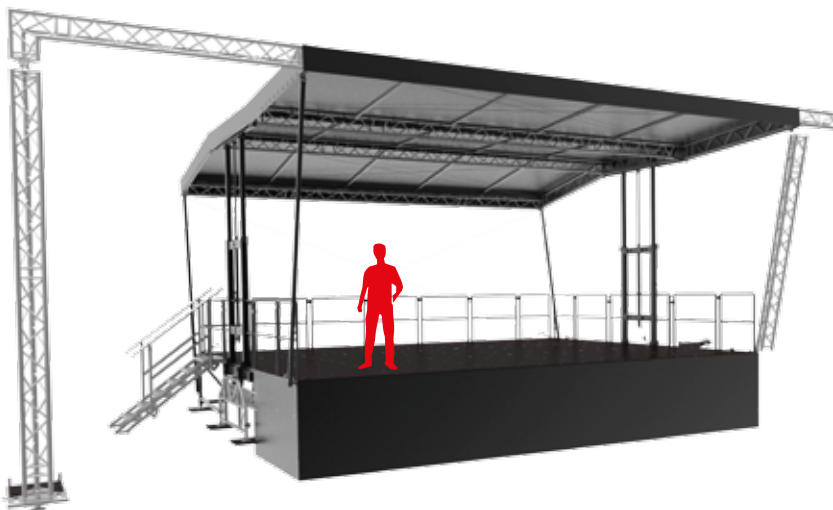

**Funkfernbedienung, eine Innovation von Kultour**  
**Wireless Remote Control, an Innovation Made by Kultour**



# Technische Daten Technical Data



8,00 m Breite  
6,20 m Tiefe  
4,99 m Höhe  
[5,90 m Höhe]

	Podium/Podium	Dach/Roof	Bühnen-Konfigurator/Construction Kit
Breite/Width	7,92 m	8,10 m	■ smartOutrigger
Tiefe/Depth	6,17 m	7,71 m	■ smartPortal
Lichte Höhe vorne/Clearance Front		3,67 m oder <b>4,57 m</b>	■ smartTruss
Gesamthöhe/Height	1,05-1,35 m	4,99 m oder <b>5,90 m</b>	■ smartTent
Fläche/Area	49 m <sup>2</sup>	62 m <sup>2</sup>	● smartControl
Tragfähigkeit/Load Capacity	525 kg/m <sup>2</sup> **	min. 1.280 kg*   max. 2.280 kg*	● Zentralachs-Anhänger/Single-Axle-Trailer
Eigengewicht/Tare Weight	3.500 kg		■ Sattelaufleger/SemiTrailer
Zuladung/Payload	0 kg		■ Wechselbrücke/SwapBody
Fahrzeugabmessungen/Vehicle Dimensions	9,95 x 2,50 x 3,70 m		■ Drehschemel-Anhänger/Two -Axle-Trailer
*= verteilte Dachlast/Divided Load    **= Bemessungslast/Design-Load			● = Standard Ausstattung/Standard ■ = Option gegen Aufpreis/Option

## Produktbeschreibung

- Bühnenanhänger mit Tandemachse und Auflaufbremse, Zugrohr höhenverstellbar
- Hauptkonstruktion aus Stahl mit ausklappbaren Stabilisatoren an den Stirnseiten, Klappböden mit ausklappbaren Stützgerüsten: pro Seite sind lediglich zwei Spindelfüße nötig
- Podium aus rutsch- und wasserfester Siebdruckplatte
- Rück- und Seitenwände aus schwerentflammbarer Gaze
- Doppelmast mit einfachem Auszug und elektro-hydraulischem Antrieb, 24 V
- Funk-Fernbedienung
- Planendach über Aluminium-Traversenstruktur mit eingebauten Planenspannern
- lieferbar in zwei Höhen: 4,99 m und 5,90 m Gesamthöhe
- ohne Ballastierung
- Staukasten, höhenverstellbare Treppe
- perfekter Korrosionsschutz durch hochwertige Pulver-Beschichtung oder Verzinkung

## Product Discription


- stage trailer with tandem axle and overrunning brakes, drawbar of adjustable height
- main structure made of steel with fold-out stabilisers on the front ends, podium with fold-out support structures: per side only two spindle legs needed
- decks covered with waterproof and non-slip plywood
- back and side walls made of hardly inflammable gauze
- roof lift and side podium using hydraulic drive with a 24 V electric motor
- wireless remote control
- tarpaulin roof over standard trussing with built-in tarpaulin tensioners
- available in two heights: 4,99 m and 5,90 m
- no ballasting needed
- equipmentbox, stairs height, adjustable
- perfect protection against corrosion by powder-coating or galvanization




smartStage 51



smartStage 70



smartStage 120



smartStage 180